

## SDP Elmas Pasta

	Mikron	Renk	Sip. No.	Ambalaj Şekli
<b>Ayna parlaklığı</b>	0-1		M-W01 -0	20 gr şırınga
	1-2		M-W02 -1	20 gr şırınga
	2-3		M-W03 -2	20 gr şırınga
<b>Lepleme ve çizgi alma</b>	3-5		M-W05 -3	20 gr şırınga
	5-7		M-W07 -5	20 gr şırınga
	7-10		M-W10 -7	20 gr şırınga
<b>Tesviye</b>	14 -20		M-W0 20 -14	20 gr şırınga
	20-28		M-W0 28 -20	20 gr şırınga
	40-60		M-W0 60 -40	20 gr şırınga

Değerli taşların, optik, metal, metal optik, seramik, yarı iletkenlerin yüzey kalitesi için lepleme ve parlatma amaçlı üretilmiş yüksek teknik gereklerine sahip bir elmas pastadır. Alıştırma tipi malzeme, sertlik ve yüzey gereksinimlerine bağlıdır.



## Nacta Elmas Pasta


	Mikron	Ambalaj şekli
<b>Ayna parlaklığı</b>	0-1	40 gr kutuda
	1-2	40 gr kutuda
	2-3	40 gr kutuda
<b>Lepleme ve çizgi alma</b>	3-5	40 gr kutuda
	5-7	40 gr kutuda
	7-10	40 gr kutuda
<b>Tesviye</b>	14-20	40 gr kutuda
	20-28	40 gr kutuda
	40-60	40 gr kutuda




Nacta elmas pastası Rusya menşeli bir ürün olup 40 gramlık kapaklı ambalajlarda satılmaktadır. Polisajcıların beğenisi ile kullandığı bir ürünüdür.

## BELLSTONE GAZ TAŞLARI SERİ VE ÖLÇÜLERİ


### MF SERİSİ




6x13x150 mm




3x13x150 mm



3x6x150 mm



6x6x150 mm



10x10x150 mm



6x25x150 mm

Ölçü	Kum
6x13x150	120 KUM
6x13x150	220 KUM
6x13x150	320 KUM
6x13x150	400 KUM
6x13x150	600 KUM
6x13x150	800 KUM
6x13x150	1000 KUM
6x13x150	1200 KUM
6x13x150	2000 KUM
6x13x150	3000 KUM

Ölçü	Kum
3x13x150	120 KUM
3x13x150	220 KUM
3x13x150	320 KUM
3x13x150	400 KUM
3x13x150	600 KUM
3x13x150	800 KUM
3x13x150	1000 KUM

Ölçü	Kum
3x6x150	120 KUM
3x6x150	220 KUM
3x6x150	320 KUM
3x6x150	400 KUM
3x6x150	600 KUM
3x6x150	800 KUM
3x6x150	1000 KUM

Ölçü	Kum
6x6x150	120 KUM
6x6x150	220 KUM
6x6x150	320 KUM
6x6x150	400 KUM
6x6x150	600 KUM

Ölçü	Kum
10x10x150	120 KUM
10x10x150	220 KUM
10x10x150	320 KUM
10x10x150	400 KUM
10x10x150	600 KUM

Ölçü	Kum
6x25x150	120 KUM
6x25x150	220 KUM
6x25x150	320 KUM
6x25x150	400 KUM
6x25x150	600 KUM

Isıl işlem görmemiş çeliklerin polisajında kullanılmasını tavsiye ederiz.

120 Kum - 220 Kum - 320 Kum gaztaşlarının el ile kullanılmasını tavsiye ederiz.


400 Kum - 600 Kum - 800 Kum gaztaşlarının makine ile kullanılmasını tavsiye ederiz.

1000 Kum -12000 Kum gaztaşlarının el ile kullanılmasını tavsiye ederiz.




## BELLSTONE GAZ TAŞLARI SERİ VE ÖLÇÜLERİ


### MS SERİSİ




**6x13x150 mm**




**3x13x150 mm**




**3x6x150 mm**



**6x6x150 mm**



**10x10x150 mm**



**6x25x150 mm**

Ölçü	Kum
6x13x150	<b>120 KUM</b>
6x13x150	<b>220 KUM</b>
6x13x150	<b>320 KUM</b>
6x13x150	<b>400 KUM</b>
6x13x150	<b>600 KUM</b>
6x13x150	<b>800 KUM</b>
6x13x150	<b>1000 KUM</b>
6x13x150	<b>1200 KUM</b>
6x13x150	<b>2000 KUM</b>
6x13x150	<b>3000 KUM</b>

Ölçü	Kum
3x13x150	<b>120 KUM</b>
3x13x150	<b>220 KUM</b>
3x13x150	<b>320 KUM</b>
3x13x150	<b>400 KUM</b>
3x13x150	<b>600 KUM</b>
3x13x150	<b>800 KUM</b>
3x13x150	<b>1000 KUM</b>

Ölçü	Kum
3x6x150	<b>120 KUM</b>
3x6x150	<b>220 KUM</b>
3x6x150	<b>320 KUM</b>
3x6x150	<b>400 KUM</b>
3x6x150	<b>600 KUM</b>
3x6x150	<b>800 KUM</b>
3x6x150	<b>1000 KUM</b>

Ölçü	Kum
6x6x150	<b>120 KUM</b>
6x6x150	<b>220 KUM</b>
6x6x150	<b>320 KUM</b>
6x6x150	<b>400 KUM</b>
6x6x150	<b>600 KUM</b>

Ölçü	Kum
10x10x150	<b>120 KUM</b>
10x10x150	<b>220 KUM</b>
10x10x150	<b>320 KUM</b>
10x10x150	<b>400 KUM</b>
10x10x150	<b>600 KUM</b>

Ölçü	Kum
6x25x150	<b>120 KUM</b>
6x25x150	<b>220 KUM</b>
6x25x150	<b>320 KUM</b>
6x25x150	<b>400 KUM</b>
6x25x150	<b>600 KUM</b>

Isıl işlem görmüş çeliklerin polisajında, dalma ve tel erezyon görmüş çeliklerin polisajında kullanılmasını tavsiye ederiz.

120 Kum-220 Kum-320 Kum Gaztaşlarının sert olmasından dolayı makine ile kullanılmasını tavsiye ederiz.


400 Kum - 600 Kum gaztaşlarının yumuşak olmasından dolayı el ile kullanıldığını tavsiye ederiz.

800 Kum - 1000 Kum - 1200 Kum gaztaşlarının makine ile kullanılmasını tavsiye ederiz.



## BELLSTONE GAZ TAŞLARI SERİ VE ÖLÇÜLERİ


### VH SERİSİ




**6x13x150 mm**




**3x13x150 mm**




**3x6x150 mm**



**6x6x150 mm**



**10x10x150 mm**



**6x25x150 mm**

Ölçü	Kum
6x13x150	120 KUM
6x13x150	220 KUM
6x13x150	320 KUM
6x13x150	400 KUM
6x13x150	600 KUM
6x13x150	800 KUM
6x13x150	1000 KUM
6x13x150	1200 KUM
6x13x150	2000 KUM
6x13x150	3000 KUM

Ölçü	Kum
3x13x150	120 KUM
3x13x150	220 KUM
3x13x150	320 KUM
3x13x150	400 KUM
3x13x150	600 KUM
3x13x150	800 KUM
3x13x150	1000 KUM

Ölçü	Kum
3x6x150	120 KUM
3x6x150	220 KUM
3x6x150	320 KUM
3x6x150	400 KUM
3x6x150	600 KUM
3x6x150	800 KUM
3x6x150	1000 KUM

Ölçü	Kum
6x6x150	120 KUM
6x6x150	220 KUM
6x6x150	320 KUM
6x6x150	400 KUM
6x6x150	600 KUM

Ölçü	Kum
10x10x150	120 KUM
10x10x150	220 KUM
10x10x150	320 KUM
10x10x150	400 KUM
10x10x150	600 KUM

Ölçü	Kum
6x25x150	120 KUM
6x25x150	220 KUM
6x25x150	320 KUM
6x25x150	400 KUM
6x25x150	600 KUM

Joker bir gaztaşıdır. Popülerliği tüm Dünya'da da bilinen bir gaztaş serisidir. Isıl işlemeli, isıl ılemlisz, sert ve erezyonlu tüm çeliklerin polisajında kullanılması tavsiye edilir. Dökülmeye ve kırılmaya karşı çok dayanıklı bir taştır. Tüm ölçü ve kumları el ve makina ile kullanabilirsiniz.



## UNIVERSAL CİLALAMA MOTORLARI

**BM 39 C**


Polisaj Motoru 1/2HP,  
220V~Monofaze  
1400/2800dev/dak

**BM 39D**

Polisaj Motoru 1HP,  
220V~Monofaze  
2800dev/dak

**BM20A**

125W 15.000d/dak  
220/240VAC

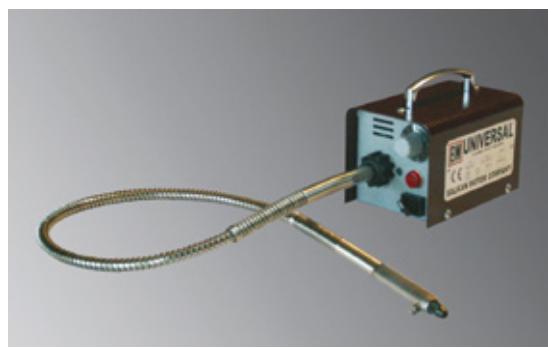**BM20B**

200W 25.000d/dak  
220/240VAC

**BM 24A**

**500 WATT, 220-230VAC, 22.500 d/dk.**

Kuyumculuk,kalıpçılık ve dış protez işleri de dahil olmak üzere,tüm uygulamalarda en iyi sonucu elde etmek için BM24A tüm hızlarda yüksek tork ve 22.500 d/dk. kadar yumuşak,kontrollü bir hız ayarı sunar.

**BM 24C**

**500 WATT, 220-230VAC, 22.500 d/dk.**

Kuyumculuk,kalıpçılık ve dış protez işleri de dahil olmak üzere,tüm uygulamalarda en iyi sonucu elde etmek için BM24C tüm hızlarda yüksek tork ve 22.500 d/dk. kadar yumuşak,kontrollü bir hız ayarı sunar.

**BM 25A****500 WATT, 220-230VAC, 25.000 d/dk.**

Kuyumculuk,kalıpçılık ve dış protez işleri de dahil olmak üzere,tüm uygulamalarda en iyi sonucu elde etmek için BM25A tüm hızlarda yüksek tork ve 25.000 d/dk. kadar yumuşak,kontrollü bir hız ayarı sunar.

**BM 25M****800 WATT, 220-230VAC, 25.000 d/dk.**

Kuyumculuk,kalıpçılık ve dış protez işleri de dahil olmak üzere,tüm uygulamalarda en iyi sonucu elde etmek için BM25M tüm hızlarda yüksek tork ve 25.000 d/dk. kadar yumuşak,kontrollü bir hız ayarı sunar.

**Yedek Parçalar**


**Sip No: 860.53.001**  
 Düz spiral kol,  
 5mm metal



**Sip No: 860.53.002**  
 Düz spiral kol, 5mm



**Sip No: 860.50.001**  
 Motor askısı mengeneli



**Sip No: 820.51.111**  
 Elektronik pedal



**Sip No: 820.53.001**  
 Pedal Metal gövde