

pewag




Pewag Kaldırma Mapaları



pewag profilift kaldırma mapaları Makine-Direktifi (MRL) 2006/42/EG sırasıyla Makine- Güvenlik tüzüğü (MSV) 2010'ın yanı sıra EN 1677-1 teknik özelliklerini kapsayacak şekilde üretilmektedir. ISO 9001 ve 14001 sertifikalı tesislerde 4 kat - 5 kat güvenlik katsayısına sahip mapalar 2,5 kat çalışma dinamik yükü ile 20.000 kez test edilir.


pewag PLAW Kaldırma Mapası, alfa tipi



Ürün Kod.	Sip No:	Diş, hatve [mm]	Yükleme kapasitesi [kg]
PLAW 0,3 t	58491	M8 x 1,25	300
PLAW 0,63 t	58493	M10 x 1,5	630
PLAW 1 t	58496	M12 x 1,75	1.000
PLAW 1,5 t	42778	M16 x 2	1.500
PLAW 2,5 t	68554	M20 x 2,5	2.500
PLAW 4 t	89133	M24 x 3	4.000
PLAW 6 t	89134	M30 x 3,5	6.000
PLAW 7 t *	35029	M36 x 4	7.000
PLAW 8 t	61979	M36 x 4	8.000
PLAW 10 t	62009	M42 x 4,5	10.000
PLAW 15 t	35028	M42 x 4,5	15.000
PLAW 20 t	89137	M48 x 5	20.000


PLAW için UNC civata mevcuttur, lütfen sorunuz.

Kaldırma Metodu
Kaldırma Noktası
Yükleme açısı



Ürün Kod	Diş [mm]	Sıkma Torku [Nm]	Kaldırma kapasitesi [kg]									
			1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
PLAW 0,3 t	M8	35	300	300	600	600	400	300	600	400	300	300
PLAW 0,63 t	M10	70	630	630	1.250	1.250	850	630	1.300	900	630	630
PLAW 1 t	M12	120	1.000	1.000	2.000	2.000	1.400	1.000	2.100	1.500	1.000	1.000
PLAW 1,5 t	M16	200	1.500	1.500	3.000	3.000	2.100	1.500	3.100	2.200	1.500	1.500
PLAW 2,5 t	M20	300	2.500	2.500	5.000	5.000	3.500	2.500	5.200	3.700	2.500	2.500
PLAW 4 t	M24	400	4.000	4.000	8.000	8.000	5.600	4.000	8.400	6.000	4.000	4.000
PLAW 6 t	M30	500	6.000	6.000	12.000	12.000	8.500	6.000	12.650	9.000	6.000	6.000
PLAW 7 t*	M36	800	7.000	7.000	14.000	14.000	9.800	7.000	14.700	10.500	7.000	7.000
PLAW 8 t	M36	800	8.000	8.000	16.000	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000	8.000	8.000
PLAW 10 t	M42	1.500	10.000	10.000	20.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000
PLAW 15 t	M42	1.500	15.000	15.000	30.000	30.000	21.000	15.000	31.500	22.500	15.000	15.000
PLAW 20 t	M48	2.000	20.000	20.000	40.000	40.000	28.000	20.000	42.000	30.000	20.000	20.000


pewag PLBW Kaldırma Mapası, Beta Tipi

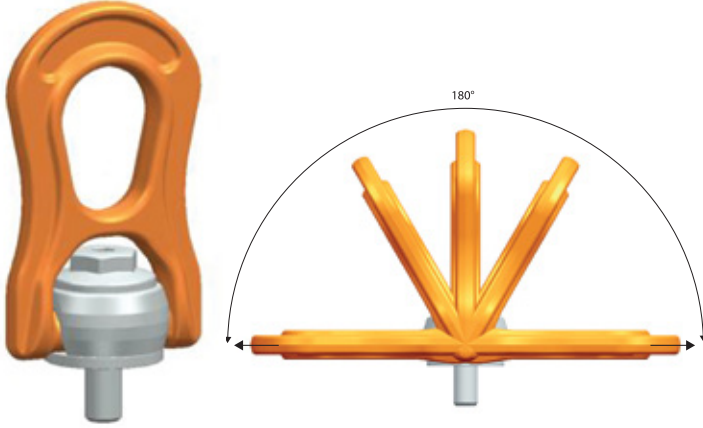

Ürün Kod.	Sip No:	Diş, hatve [mm]	Yükleme kapasitesi [kg]
PLBW 0,3 t	14229	M8 x 1,25	300
PLBW 0,6 t	14230	M10 x 1,5	600
PLBW 1 t	14236	M12 x 1,75	1.000
PLBW 1,3 t	14231	M14 x 2	1.300
PLBW 1,6 t	14232	M16 x 2	1.600
PLBW 2 t	14237	M18 x 2,5	2.000
PLBW 2,5 t	14188	M20 x 2,5	2.500
PLBW 3 t	14238	M22 x 2,5	3.000
PLBW 4 t	14239	M24 x 3	4.000
PLBW 5 t	14240	M27 x 3	5.000
PLBW 6,3 t	14241	M30 x 3,5	6.300


PLBW için UNC cıvata mevcuttur, lütfen sorunuz.

Kaldırma Metodu
Kaldırma Noktası
Yükleme açısı



Ürün Kod	Diş [mm]	Sıkma Torku [Nm]	Kaldırma Kapasitesi [kg]									
			1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
PLBW 0,3 t	M8	6	500	300	1.000	600	400	300	600	450	300	300
PLBW 0,6 t	M10	10	1.000	600	2.000	1.200	800	600	1.300	900	600	600
PLBW 1 t	M12	15	1.300	1.000	2.600	2.000	1.400	1.000	2.100	1.500	1.000	1.000
PLBW 1,3 t	M14	30	2.000	1.300	4.000	2.600	1.800	1.300	2.700	1.900	1.300	1.300
PLBW 1,6 t	M16	50	2.500	1.600	5.000	3.200	2.200	1.600	3.400	2.400	1.600	1.600
PLBW 2 t	M18	70	3.000	2.000	6.000	4.000	2.800	2.000	4.200	3.000	2.000	2.000
PLBW 2,5 t	M20	100	3.500	2.500	7.000	5.000	3.500	2.500	5.300	3.700	2.500	2.500
PLBW 3 t	M22	120	4.500	3.000	9.000	6.000	4.200	3.000	6.300	4.500	3.000	3.000
PLBW 4 t	M24	160	5.500	4.000	11.000	8.000	5.600	4.000	8.400	6.000	4.000	4.000
PLBW 5 t	M27	200	6.500	5.000	13.000	10.000	7.000	5.000	10.500	7.500	5.000	5.000
PLBW 6,3 t	M30	250	7.000	6.300	14.000	12.600	8.800	6.300	13.200	9.400	6.300	6.300
PLBW 8 t	M33	270	9.000	8.000	18.000	16.000	11.000	8.000	16.500	12.000	8.000	8.000
PLBW 10 t	M36	320	11.000	10.000	22.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000
PLBW 12,5 t	M42	400	13.500	12.500	27.000	25.000	17.500	12.500	26.300	18.700	12.500	12.500
PLBW 15 t	M48	600	16.000	15.000	32.000	30.000	21.000	15.000	32.000	22.500	15.000	15.000


pewag PLGW Kaldırma Mapası, kilitli - kolay vidalanabilir

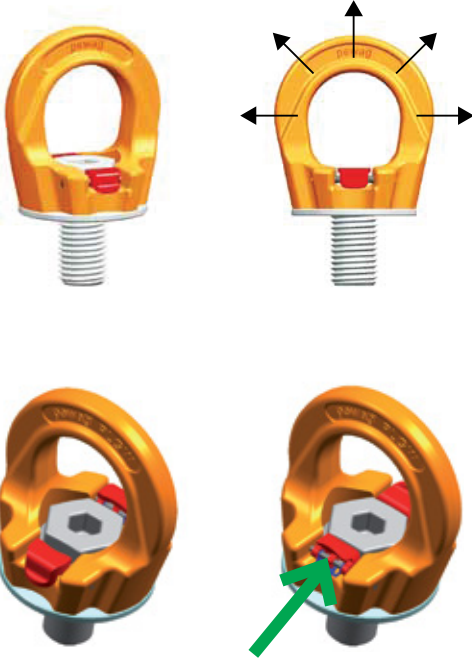

Ürün Kod.	Sip No:	Diş, hatve [mm]	Yükleme kapasitesi [kg]
PLGW 0,3 t	91753	M8 x 1,25	300
PLGW 0,5 t	91754	M10 x 1,5	500
PLGW 0,7 t	91755	M12 x 1,75	700
PLGW 1,5 t	91756	M16 x 2	1.500
PLGW 2 t	91757	M20 x 2,5	2.000
PLGW 3 t	91758	M24 x 3	3.000
PLGW 4 t	91759	M30 x 3,5	4.000
PLGW 7 t	91760	M36 x 4	7.000
PLGW 9 t	91761	M42 x 4,5	9.000
PLGW 12 t	91762	M48 x 5	12.000

PLGW için UNC cıvata mevcuttur, lütfen sorunuz.

Kaldırma Metodu
Kaldırma Noktası
Yükleme açısı

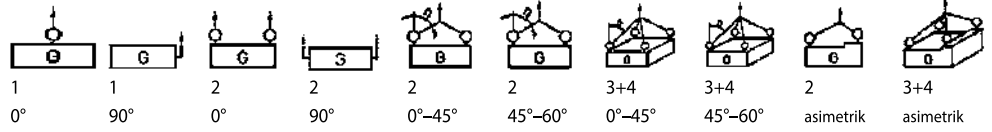

Ürün Kodu	Diş [mm]	Sıkma Torku [Nm]	Kaldırma kapasitesi [kg]									
			1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
PLGW 0,3 t	M8	Elle sıkılabilir	800	300	1.600	600	400	300	600	400	300	300
PLGW 0,5 t	M10		1.100	500	2.200	1.000	700	500	1.000	700	500	500
PLGW 0,7 t	M12		2.000	700	4.000	1.400	1.000	700	1.400	1.000	700	700
PLGW 1,5 t	M16		4.000	1.500	8.000	3.000	2.100	1.500	3.000	2.200	1.500	1.500
PLGW 2 t	M20		4.500	2.000	9.000	4.000	2.800	2.000	4.200	3.000	2.000	2.000
PLGW 3 t	M24		5.000	3.000	10.000	6.000	4.200	3.000	6.200	4.500	3.000	3.000
PLGW 4 t	M30		12.000	4.000	24.000	8.000	5.600	4.000	8.200	6.000	4.000	4.000
PLGW 7 t	M36		15.000	7.000	30.000	14.000	9.800	7.000	14.700	10.500	7.000	7.000
PLGW 9 t	M42		22.000	9.000	44.000	18.000	12.600	9.000	18.900	13.500	9.000	9.000
PLGW 12 t	M48		30.000	12.000	60.000	24.000	16.800	12.000	25.000	18.000	12.000	12.000


pewag PLDW Kaldırma Mapası, delta tipi



Ürün Kod.	Sip No:	Diş, hatve [mm]	Yükleme kapasitesi [kg]
PLDW 0,3 t	91742	M8 x 1,25	300
PLDW 0,5 t	91743	M10 x 1,5	500
PLDW 0,7 t	91744	M12 x 1,75	700
PLDW 1 t	91745	M14 x 2	1.000
PLDW 1,5 t	91746	M16 x 2	1.500
PLDW 2,5 t	91747	M20 x 2,5	2.500
PLDW 4 t	91748	M24 x 3	4.000
PLDW 6 t	91749	M30 x 3,5	6.000
PLDW 8 t	91750	M36 x 4	8.000
PLDW 10 t	91751	M42 x 4,5	10.000
PLDW 12,5 t	91752	M48 x 5	12.500


PLDW için UNC cıvata mevcuttur, lütfen sorunuz.

Kaldırma Metodu
Kaldırma Noktası
Yükleme açısı

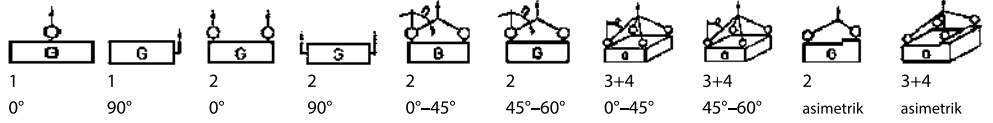


Ürün Kod	Diş [mm]	Sıkma Torku [Nm]	Kaldırma Kapasitesi [kg]									
PLDW 0,3 t	M8	10	600	300	1.200	600	400	300	600	400	300	300
PLDW 0,5 t	M10	10	1.000	500	2.000	1.000	700	500	1.000	750	500	500
PLDW 0,7 t	M12	15	1.400	700	2.800	1.400	950	700	1.400	1.000	700	700
PLDW 1 t*	M14	25	2.000	1.000	4.000	2.000	1.400	1.000	2.100	1.500	1.000	1.000
PLDW 1,5 t	M16	30	2.600	1.500	5.200	3.000	2.100	1.500	3.100	2.100	1.500	1.500
PLDW 2,5 t	M20	80	4.500	2.500	9.000	5.000	3.500	2.500	5.300	3.500	2.500	2.500
PLDW 4 t	M24	150	7.000	4.000	14.000	8.000	5.500	4.000	8.400	6.000	4.000	4.000
PLDW 6 t	M30	230	10.000	6.000	20.000	12.000	8.400	6.000	12.600	9.000	6.000	6.000
PLDW 8 t	M36	450	12.500	8.000	25.000	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000	8.000	8.000
PLDW 10 t	M42	600	16.000	10.000	32.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000
PLDW 12,5 t	M48	600	16.000	12.500	32.000	25.000	17.500	12.500	26.200	18.000	12.500	12.500

pewag PLE / N Kaldırma Mapası kaynak tipi

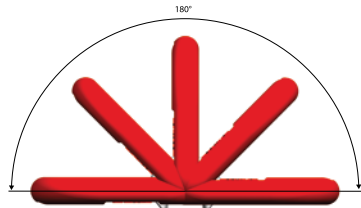

Ürün Kod.	Sip No:	Yükleme kapasitesi [kg]
PLE N/6 1,12 t	92458	1.120
PLE N/8 2,5 t	92459	2.500
PLE N/10 3,15 t	92460	3.150
PLE N/13 5,3 t	92461	5.300
PLE N/13 8 t	92462	8.000
PLE N/22 15 t	23560	15.000

Kaldırma Metodu
Kaldırma Noktası
Yükleme açısı



Ürün Kod	Kaldırma Kapasitesi [kg]		Kaldırma Kapasitesi [kg]									
PLE/N 6	1.120	1.120	1.120	2.240	2.240	1.500	1.120	2.300	1.600	1.120	1.120	
PLE/N 8	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.800	2.000	4.200	3.000	2.000	2.000	
PLE/N 10	3.150	3.150	3.150	6.300	6.300	4.400	3.150	6.600	4.700	3.150	3.150	
PLE/N 13	5.300	5.300	5.300	10.600	10.600	7.400	5.300	11.200	7.900	5.300	5.300	
PLE/N 16	8.000	8.000	8.000	16.000	16.000	11.300	8.000	16.900	12.000	8.000	8.000	
PLE/N 22	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	21.000	15.000	15.000	15.000	22.500	31.800	

HIRDAVAT



Rakam seti

9 parçalı, DIN 1451 rakam karakteri, plastik kutuda.
 Menevişlendirilmiş takım çeliğinden imal,
 600-800 N/mm² sertlik.

Sip. No:

Rakam boyu mm

9720-0002	2
9720-0003	3
9720-0004	4
9720-0005	5
9720-0006	6
9720-0008	8



Harf seti

27 parçalı, DIN 1451 İngiliz büyük harf karakteri (A-Z), plastik kutuda.
 Menevişlendirilmiş takım çeliğinden imal,
 600-800 N/mm² sertlik.

Sip. No:

Harf boyu mm

9721-0002	2
9721-0003	3
9721-0004	4
9721-0005	5
9721-0006	6
9721-0008	8



Ayar Şimi

Sertleştirilmiş yay çeliği, çapaksız kenarlar, düzenli aralıklarla mm ve inch olarak markalanmış, 12,7mm genişlik 5 metre uzunluk.

Sip. No:	Kalınlık mm
4489-0000	0,005
4489-0001	0,01
4489-0002	0,02
4489-0003	0,03
4489-0004	0,04
4489-0005	0,05
4489-0006	0,06
4489-0007	0,07
4489-0008	0,08
4489-0009	0,09
4489-0010	0,10
4489-0012	0,12
4489-0015	0,15

Sip. No:	Kalınlık mm
4489-0018	0,18
4489-0020	0,20
4489-0025	0,25
4489-0030	0,30
4489-0035	0,35
4489-0040	0,40
4489-0045	0,45
4489-0050	0,50
4489-0060	0,60
4489-0070	0,70
4489-0080	0,80
4489-0090	0,90
4489-0100	1,00